


## 709-RVC PM Anschlussplan


### Anschlussplan

| Pin | Farbe   | Funktion     |
|-----|---------|--------------|
| 1   | weiß    | Pump LED     |
| 2   | Rot     | +12V         |
| 3   | Schwarz | Grund        |
| 4   | Blau    | Tank Senders |
| 5   | Lila    | CAN-Hi       |
| 6   | Gelb    | CAN-Lo       |
| 7   | -       | -            |

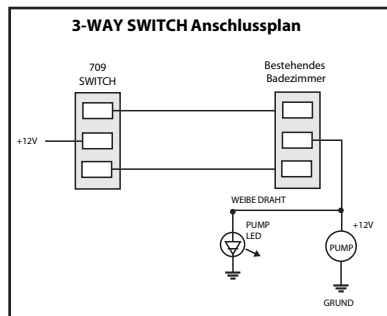

Der weiße Draht der Pumpe-LED wird an die Pumpenseite aller Schalter angeschlossen.


ROTER DRAHT +12 V  
STROMEINGANG  
ZUM MONITOR

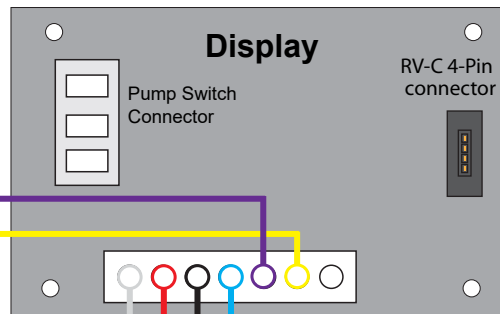

### RV-C CAN Connector

| Pin | Signal Beschreibung |
|-----|---------------------|
| 1   | Open                |
| 2   | CAN-Hi              |
| 3   | CAN-Lo              |
| 4   | Grund               |

Kann entweder über einen Pigtail-Kabelbaum oder den 4-poligen RV-C-Stecker an ein RV-C-Netzwerk angeschlossen werden.

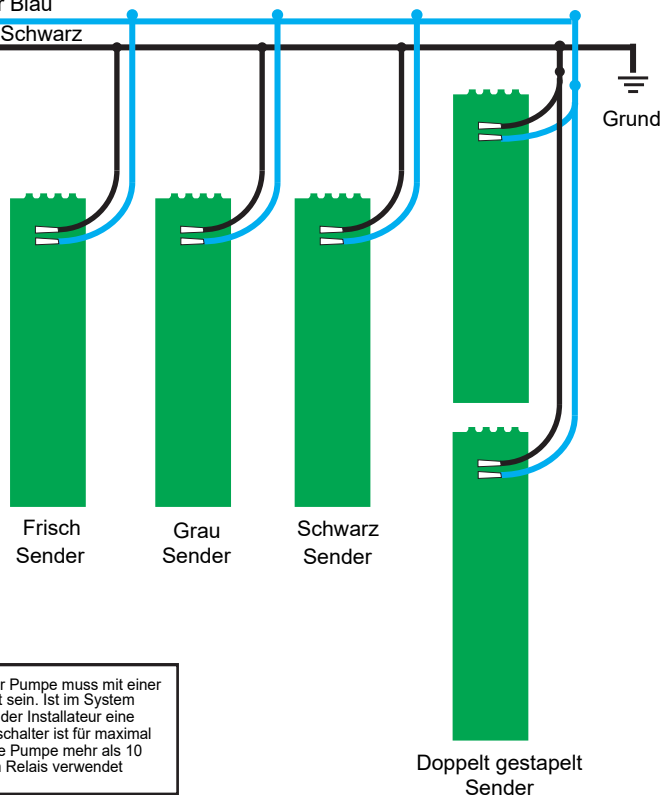

**⚠️ Warnung:** Die Verkabelung der Pumpe muss mit einer 10-Ampere-Sicherung abgesichert sein. Ist im System keine Sicherung vorhanden, muss der Installateur eine Sicherung einbauen. Der Pumpenschalter ist für maximal 10 Ampere ausgelegt. Wenn für die Pumpe mehr als 10 Ampere benötigt werden, muss ein Relais verwendet werden.