


Anschlusskabel

Pin	Color	Function
1	-	-
2	Rot	+12V
3	Schwarz	Ground
4	Blau	Tank Senders
5	Lila	CAN-Hi
6	Gelb	CAN-Lo

RV-C CAN Connector

Pin	Signal Beschreibung
1	Open
2	CAN-Hi
3	CAN-Lo
4	Grund

Kann entweder über einen Pigtail-Kabelbaum oder den 4-poligen RV-C-Stecker an ein RV-C-Netzwerk angeschlossen werden.

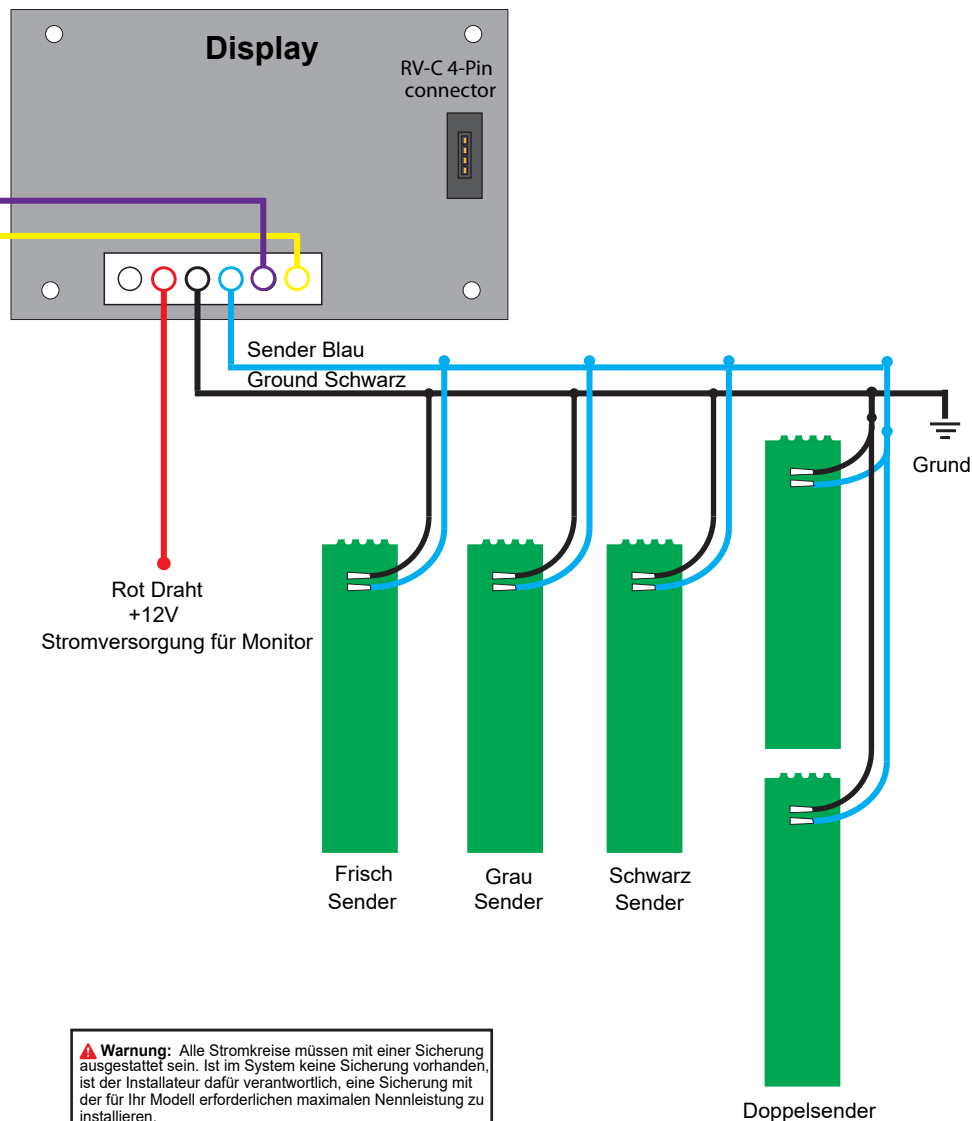

⚠️ Warnung: Alle Stromkreise müssen mit einer Sicherung ausgestattet sein. Ist im System keine Sicherung vorhanden, ist der Installateur dafür verantwortlich, eine Sicherung mit der für Ihr Modell erforderlichen maximalen Nennleistung zu installieren.